

صفحه گردان سینوسی سری VUT

قابل چرخش عمودی ° تا ۹۰ و افقی ° تا ۳۶۰ درجه

ASTPOWER VUT TILTING ROTARY TABLES






AST-VUT-250 AST-VUT-320 AST-VUT-400 AST-VUT-630 AST-VUT-1250


A	320	380	460	670	1230
B	265	330	410	1000	1638
C	240	245	280	480	1250
D	250	320	400	630	30
E	18	18	18	22	795
F	210	241	280	600	700
H	150	175	217	365	908
L	230	265	320	480	70
M	MT3	MT4	MT4	120	-
P	40	40	40	100	100
D	23	31	31	160	120
H	6	6	6	6	30

صفحه گردان VUT یکی از لوازم اصلی برای ماشین‌های فرزکاری، بورینگ و دریلینگ است. این میزها می‌توانند برای ماشین کاری سوراخ‌ها یا سطوح مایل و سوراخ‌های با زاویه مرکب در یک بار تنظیم استفاده شوند. علاوه بر این، طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که می‌توانند در موقعیت عمودی برای انجام کارهای مرکزی با استفاده از مرغک به کار روند.

همچنین صفحه گردان VUT می‌تواند به هر موقعیتی از 0 تا 90 درجه مایل شده و قفل شود. یک فلنج برای اتصال سه‌نظام چرخان به‌طور ویژه تهیه و به‌صورت جداگانه بسته‌بندی شده است. برای سفارشات ویژه، لوازم جانبی صفحات تقسیم بندی به اپراتور این امکان را می‌دهد که چرخش 360 درجه سطح کلمپینگ را به تقسیمات 2 تا 66 و همچنین تقسیمات 2، 3 و 5 از 67 تا 132 به‌طور دقیق تقسیم کند.




جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید

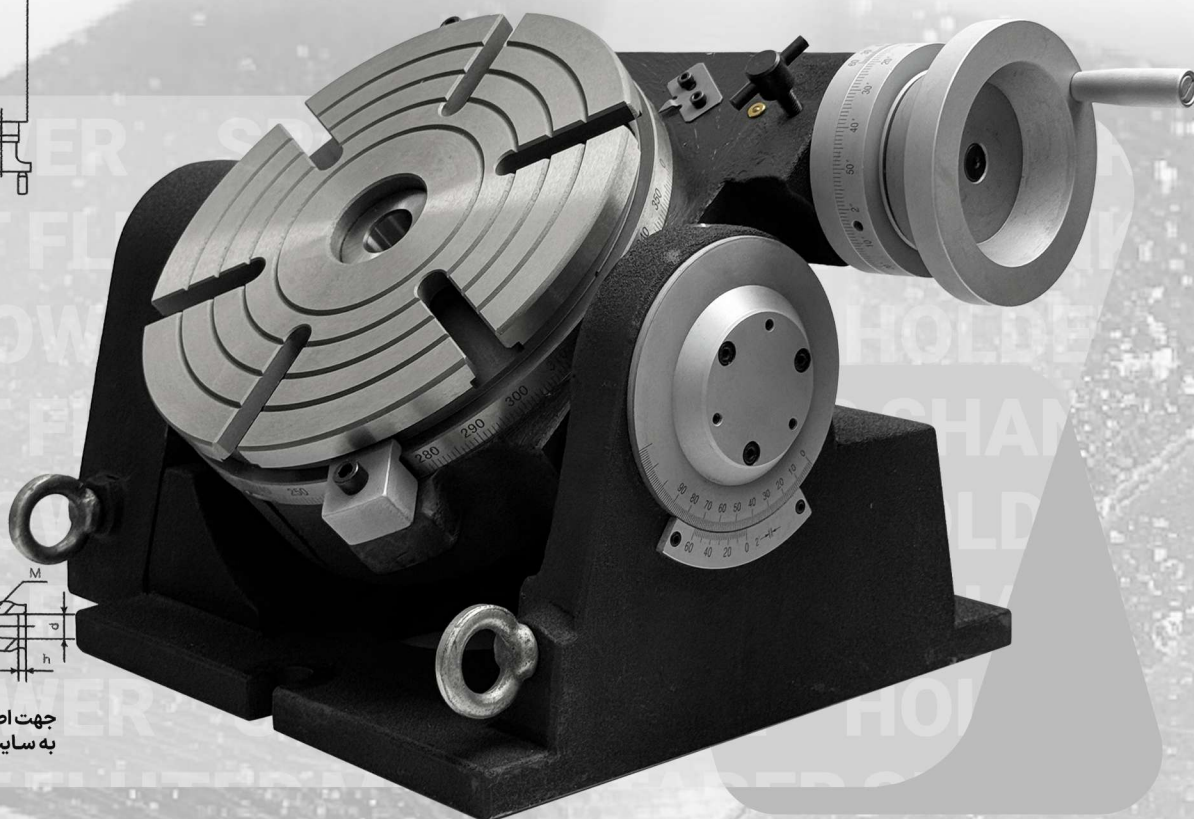



	AST-VUT-75	AST-VUT-110	AST-VUT-127	AST-VUT-150	AST-VUT-200
A	95	142	145	180	230
B	115	175	190	215	280
C	130	150	150	160	200
D	75	110	127	150	200
F	65	85	115	125	160
H	72	65	85	65	100
L	125	130	137	128	170
M	/	MT2	MT2	MT2	MT3
P	150	5	50	50	70

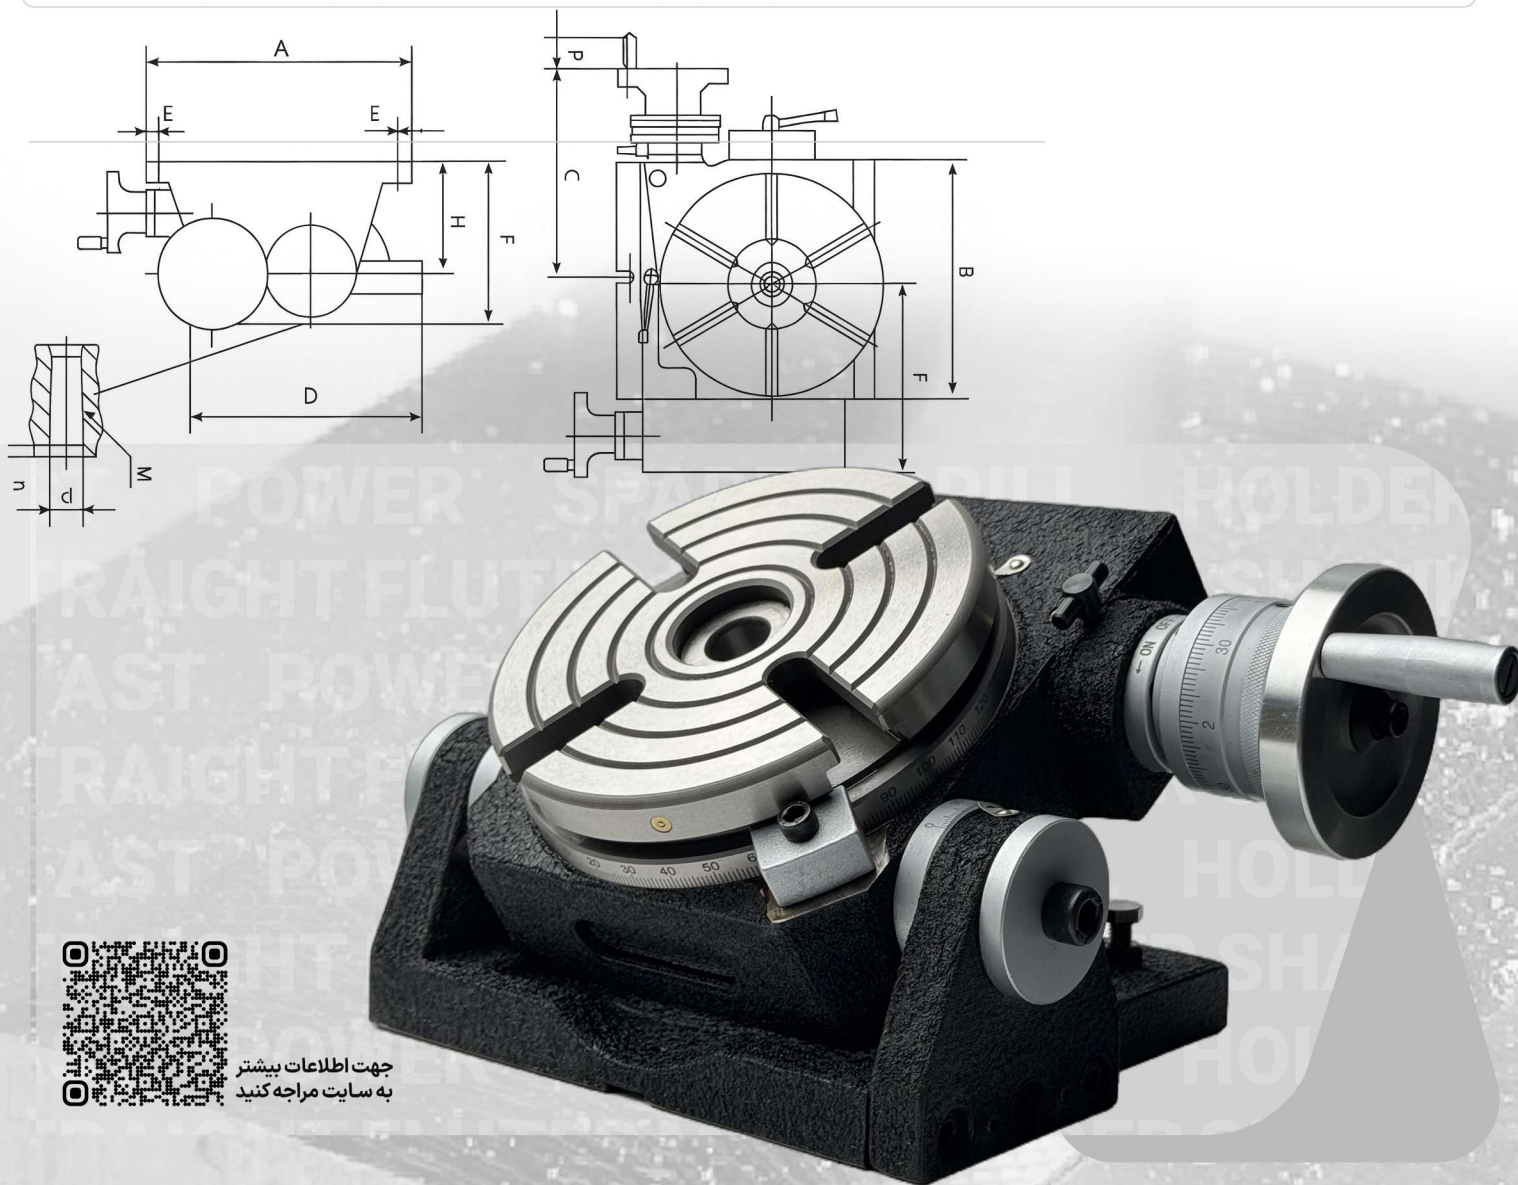

جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید



AST-VUT-1250	AST-VUT-630	AST-VUT-400	AST-VUT-320	AST-VUT-250	مشخصات
1250	630	400	320	250	قطر صفحه (میلی متر)
70	120	MT4	MT4	MT3	مرس سوراخ مرکزی
22	18	16	14	14	عرض شیار T (mmx)
5.5	-	2.5	2	1.5	مدول در چرخ دنده مارپیچ
22	22	18	18	18	عرض کلید مکان یابی (میلی متر)
45°	45°	60°	60°	60°	زاویه مجاور شیار T
1:180	1:120	1:120	1:120	1:120	نسبت انتقال چرخ دنده مارپیچ
360°	360°	360°	360°	360°	تقسیمات صفحه
0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	زاویه عمودی
1'	1'	1'	1'	1'	دقت ورنیه دسته
10"	10"	10"	10"	10"	حداقل مقدار ورنیه
2'	2'	2'	2'	2'	حداقل دقت ورنیه در حالت عمودی
60"	60"	60"	60"	60"	دقت تقسیم بندی
2800	700	280	135	80	وزن خالص (کیلوگرم)
3000	780	305	150	93	وزن ناخالص (کیلوگرم)
2000	1000	300	250	200	حداکثر تحمل بار (بصورت افقی) (کیلوگرم)
5000	500	150	125	100	حداکثر تحمل بار (بصورت عمودی) (کیلوگرم)
1280x820x670	830x600x460	630x490x950	550x430x330		ابعاد کلی (میلی متر)

