




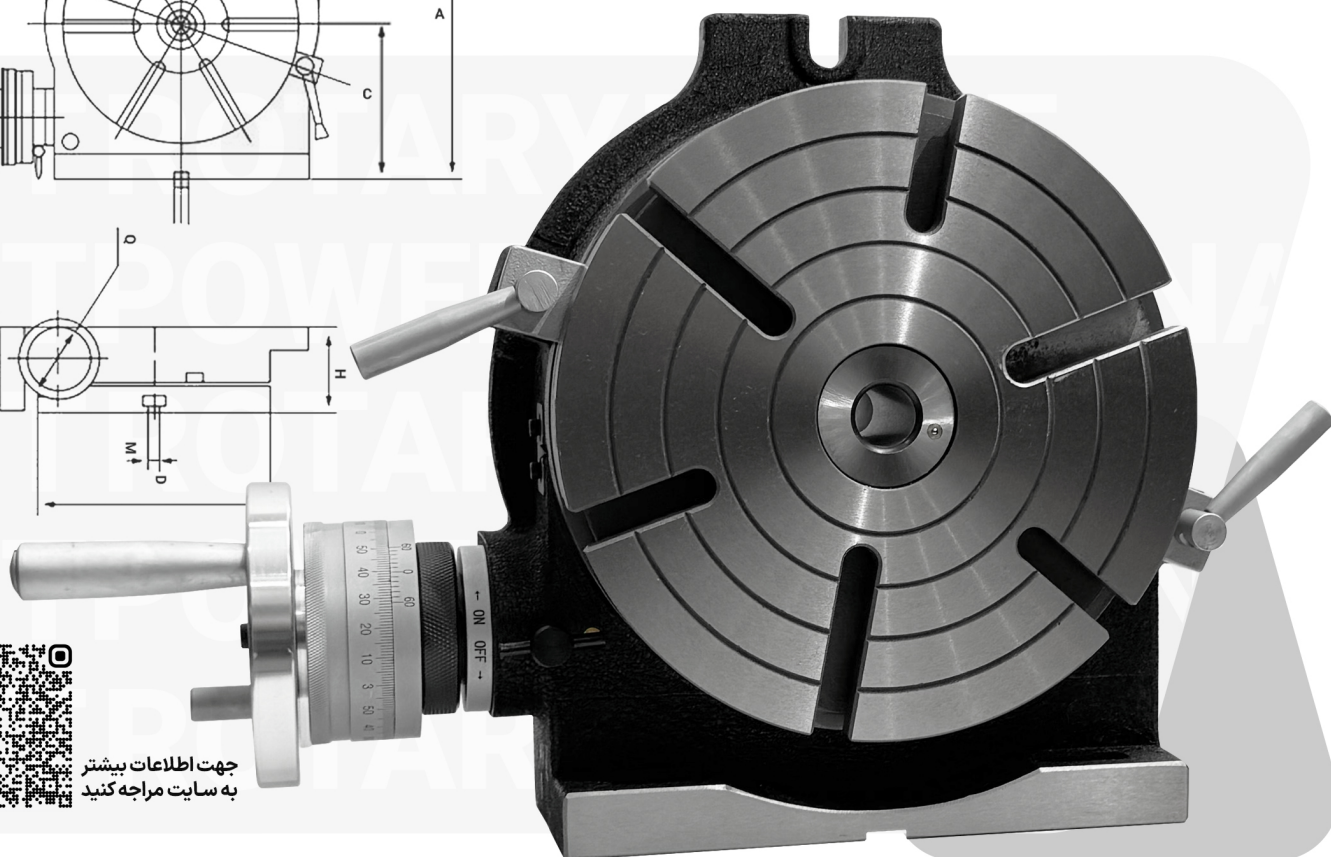

وزن Kg	N	J	H	G	E	C	B	A	دنباله	قطر	کد کالا
۸	۶۸	/	۸۳	/	۱۲	۵۹	۷۸	۹۸	MT۲	۷۶.۲	AST-HV-3
۱۱	۶۸	/	۸۵	/	۱۲	۸۵/۵	۱۱۵	۱۴۶	MT۲	۱۱۰	AST-HV-4
۱۳.۵	۶۸	۱۵	۸۵	/	۱۲	۹۰	۱۲۷	۱۵۵	MT۲	۱۲۷	AST-HV-5
۱۴	۷۸	۱۰	۸۶	۱۶	۱۶	۱۰۰	۱۶۰	۲۰۰	MT۲	۱۵۰	AST-HV-6
۲۸	۹۸	۱۵	۱۰۵	۱۷	۱۶	۱۳۵	۲۲۰	۲۶۵	MT۳	۲۰۰	AST-HV-8
۴۳	۱۱۰	۱۵	۱۲۰	۱۷	۱۶	۱۶۵	۲۸۰	۳۲۵	MT۳	۲۵۰	AST-HV-10
۷۱	۱۳۰	/	۱۳۵	۱۷	۱۶	۱۹۵	۳۳۰	۳۸۸	MT۴	۳۰۰	AST-HV-12
۸۳	۱۳۰	/	۱۳۵	۱۷	۱۶	۲۳۰	۳۹۰	۴۵۰	MT۴	۳۵۰	AST-HV-14
۹۳	۱۳۰	/	۱۴۵	۱۷	۱۸	۲۶۰	۴۵۰	۵۲۵	MT۴	۴۰۰	AST-HV-16
۵۰۰	۲۲۰	۳۰	۲۲۰	۲۲	۲۲	۴۰۰	۶۸۰	۷۶۵	۲۰۰	۶۳۰	AST-HV-20

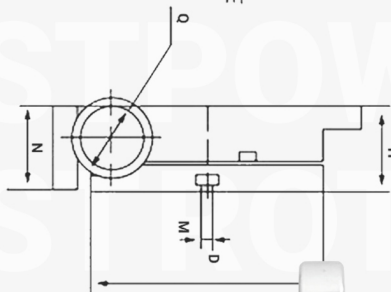

جهت اطلاعات بیشتر
به سایت مراجعه کنید

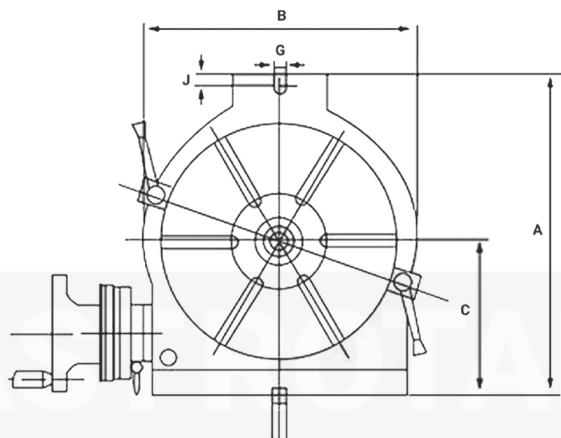

HV20	HV16	HV14	VH12	HV10	HV8	HV6	HV5	HV4	HV3	مشخصات
ø۶۳۰	ø۴۰۰	ø۳۵۰	ø۳۰۰	ø۲۵۰	ø۲۰۰	ø۱۵۰	ø۱۲۷	ø ۱۱۰	ø ۷۶.۲	قطر میز میلی متر
۲۰۰mm	MT۴	MT۴	MT۴	MT۳	MT۳	MT۲	MT۲	MT۲	MT۲	مورس سوراخ مرکزی
۴۰۰	۲۶۰	۲۳۰	۱۹۵	۱۶۵	۱۳۵	۱۰۰	۹۰	۸۵/۵	۵۹	ارتفاع از مرکز برای نصب عمودی
	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴	۱۴	۱۴	۱۲	۱۲	۸	عرض شیار T (mmx)
۱۸	۶۰°	۶۰°	۶۰°	۶۰°	۹۰°	۹۰°	۱۲۰°	۱۲۰°	۹۰°	زاویه مجاور شیار T
۲۲	۱۸	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۲	۱۲	۱۲	عرض کلید قفل میلی متر
۴	۲/۵	۲	۲	۱/۵	۱/۵	۱	۱	۱	۱	مدول در چرخ دنده مارپیچ
۱:۲۰	۱:۹۰	۱:۹۰	۱:۹۰	۱:۹۰	۱:۹۰	۱:۹۰	۱:۷۲	۱:۷۲	۱:۳۶	نسبت چرخ دنده مارپیچ
۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	۳۶۰°	درجه بندی میز
۳°			۴° (۱° Per graduation)				۵	۵	۱۰	زاویه چرخش میز با یک دور چرخش دسته
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	/	/	/	حداقل مقدار ورنیه
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	/	/	/	دقت ایندکسینگ
۴۵۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰	۵۰	۴۰	۱۵	حداکثر بارگذاری (با میز افقی) کیلوگرم
۲۰۰	۱۷۵	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	۷۵	۵۰	۲۵	۲۰	۱۰	حداکثر بارگذاری (با میز عمودی) کیلوگرم

